

废不锈钢、报废叉车、报废设备招标申请

一、招标标的：

标段	标的品名	处置区域	物料编号	预估数量 (吨)	备注
1	废不锈钢（316 器具）	二涂及长春路厂区	110100000028	9.6	24 个
2	废铁（报废叉车）	备件分公司、莱特思创等	110300000012	26	13 台
3	报废设备	埃科一发、汽研院等	110300000006	60	20 台

以上数量为预估重量，最终以实际过磅为准。

二、招标原因：

标段 1：二涂现报废一批废不锈钢器具，材质为 316，我司当前无该品类销售合同。

标段 2：备件分公司由于场地搬迁退租需处置报废物资（需吊装）。

标段 3：埃科泰克一发及汽研院场地改造、设备换新需处置（需拆除、吊装）。

以上物资技术标准已完成（详见附件），为保证股份及各子公司生产秩序稳定，同时保证公司物资合法、合规、增值处置，现需对以上物资发起招标流程。

三、招标期限：

本次标的物资招标期限建议为一次性（该批物资出库结束后合同结束）。

四、招标定价： 本次标的物资招标为固定价。

五、投标保证金及履约保证金：

根据《中华人民共和国招标投标法》规定，本次招标保证金详情按下表执行。

标段	标的品名	投标保证金	履约保证金
1	废不锈钢（316 器具）	3500	5000
2	废铁（报废叉车）	2000	5000
3	报废设备	3000	10000

六、招标方式：

以上物资属地要求年前完成定标并拉运，建议采取瑞鲸平台邀请竞价模式进行。

七、投标人资格要求：

- 1、投标单位的营业范围应包含废旧物资类等符合本次招标项目的内容；
- 2、在中华人民共和国境内登记注册、具有独立承担民事责任能力、具有独立法人资格企业；
- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且无不良商业行为；
- 4、投标人及法定代表人、股东未正在被人民法院列为失信被执行人及被人民法院限制高消费；
- 5、投标人未正在被行政机关列为经营异常等情形；
- 6、本次招标不接受挂靠公司报名；
- 7、本次招标不接受联合体报名。



8、参与本次投标的单位注册资本不低于 100 万元、注册年限不得低于 1 年。

9. 标段 2、3 拆除及吊装等作业需要遵循我司《技术规格书》要求及奇瑞集团安全环保协议。

八、投标人报名资料：

1、企业工商资料：营业执照（三证合一），经营范围应包含废旧物资等符合本次招标项目的内容；

2、投标授权委托书：法定代表人授权委托书及法定代表人身份证复印件、委托人身份证复印件并盖章；

3、类似项目业绩证明及证明材料（需提供合同、发票、汇款记录等证明文件）；

4、企业概况及履约能力说明；

5、财务报表资料（近三个月内）。

注：报名资料需在报名时间截止前提交，逾期不再接收。

九、投标人资质审核及现场看货：

1、按瑞鲸平台报名审批流程对投标单位进行资格审核；

2、固废商务将符合要求的投标单位发送给需求部门，需求部门安排现场看货。

十、开标方式

1、瑞鲸平台邀请竞价：

标段①起竞价：14800 元/吨，加价幅度：50 元/吨；②竞价时间：自由竞价时间 30 分钟，时间结束延时 3 分钟，延时期间每更新一次报价自动延时 3 分钟，直至无加价。

标段②起竞价：1350 元/吨，加价幅度：10 元/吨；②竞价时间：自由竞价时间 30 分钟，时间结束延时 3 分钟，延时期间每更新一次报价自动延时 3 分钟，直至无加价。

标段③起竞价：1750 元/吨，加价幅度：10 元/吨；②竞价时间：自由竞价时间 30 分钟，时间结束延时 3 分钟，延时期间每更新一次报价自动延时 3 分钟，直至无加价。

2、评标及中标规则：竞价结束后最高价中标

3、内部参考价：

标段①：18500（上标价格）；标段②：1550 元/吨（采购价+200 元）；标段③：1950 元/吨（采购价+200 元）。

十一、结算规则及出库

1、出库结算：出库结算价为固定价。




2、物资出库：①物资拆除后分类过磅出库；②各类物资保证清运及时性，接到我司通知后次日安排车辆拉运并提前支付预付款。

批准：

审核：

编辑：



奇瑞资源 废不锈钢产品技术标准						
一、目的： 为了规范废不锈钢类产品标准及出库标准，特制定此标准。						
二、职责： 分拣工按废不锈钢产品技术标准对该类物资进行分拣。						
三、产品状态图						
序号	部件名称 材料来源	部件/来料 图片	再生资源产品 名称	再生资源产品出库图片	产品物料号	备注
1	海水利用设备、化学、涂装等生产设备		废不锈钢		110100000028	300系 (牌号316)
四、 重型废钢产品描述：						
4.1产品范围： 汽车涂装设备、化学、染料、造纸等设备。						
4.2产品组成： 主要含铬、镍、铝等金属元素，一般无磁性。						
4.3产品外观： 宽长尺寸无固定范围，外表允许存在少许胶、污泥。						
4.4 处置要求： 符合一般可回收物处置要求						
4.5存放要求： 单品种存放，不与其他废旧物资混放，非本物资产品比重 $a < 1\%$						
五、 其他事项						
5.1本标准为废不锈钢产品标准模板，可根据商务需求、工艺要求、成本要求，经三方核定后调整。						
5.2自本标准下发后，废不锈钢物料分类按此产品标准文件执行。						
版本号：第二版第一次修订			受控：芜湖奇瑞资源技术有限公司			
批准： 		审核： 		编制： 		



报废叉车招标技术文件

一、 引言

本《报废叉车招标技术文件》旨在为公司承包备件、方圆库 13 台报废叉车项目招
标提供详细的项目内容、技术要求、质量要求、交货时间约定以及服务支持，以确保
公司项目招标的顺利进行。

二、项目概述

- 1、项目名称：报废叉车招标技术文件；
- 2、项目地址：奇瑞备件、方圆库；
- 3、项目工期：具体工期以正式合同约定为准，整体计划以招标完成后一周内完成
报废设备的处理为目标。
- 4、由于该计划在奇瑞厂区内进行，为保证安全、不干涉其他设备的正常生产，严
格按照奇瑞安全施工要求执行。具体的安全施工措施详见安全施工要求。

三、常规参数

序号	项目要点	细则	补充说明（如有填写）
1	报废设备分类	1.5T 平衡重式电瓶叉车 1 台	1、报废叉车所有部件整体出 售； 2、叉车现场图片如下图所示
		高位拣选车 1 台	
		高位叉车 8 台	
		电瓶叉车 3 台	



图 1



图 2



图 3

四、关键技术规格需求

序号	需求分类	规格要求
1	特殊转运要求	报废叉车转运过程中不得有漏液等环保不符合项
2	特种作业需求	如在报废叉车转运过程中必须进行特种作业的，如登高、电 气拆除、吊装等相关作业人员需持特种作业许可证
3	空间交叉作业	如需拆装作业，作业区域四周需设隔板防止拆除物崩出



4	作业要求		作业区域使用警示带隔离
5			作业现场安排专人现场监督
6		吊装作业	吊装位置设置警戒线, 设专人监护吊装区域
7			吊装车辆行驶按照指定线路行走, 将设备部件装上指定车辆
8			行走路线设警示线专人监护, 防止发生伤人事件
9		工程车辆作业 (特种作业)	现场作业驾驶员与入厂驾驶员办理人员信息一致
10			作业时安排专人指引, 车辆行驶地面需做防护(木板、缓存垫、纸板等)
11		车辆运输作业	施工人员进出需登记
12			施工人员需带物资进入需要履行登记

五、质量要求

1、转让标的拆除、清运、残料处置等工作须按照国家安全生产、环境保护等相关法律、法规执行, 并服从转让方有关工作时间、人员、物品出入及安全生产等方面的现场监督与管理;

2、如果合同及其附件没有提及具体适用的标准, 或技术规范说明不明确, 则应符合现行最新版本的国家标准。

六、项目验收条件

6.1 确认规划内设备已全部转运结束;

6.2 确认转运过程没有对周边建筑物、道路和环境造成恶劣影响;

6.3 检查并确认转运过程/拆除现场的安全设施已全部拆除并清理完毕;

6.4 确认叉车转运/现场拆除所产生的废弃物按照相关规定进行分类、收集、运输和处理;

6.5 检查并确认工程现场的监测数据符合相关标准;

6.6 检查并确认工程所使用的机械设备符合安全要求。

七、质量保证

7.1 工程完工后, 乙方将提供相应的质量保证文件, 以确保单位验收后的一定期限内不会因施工质量导致任何损失或纠纷。

7.2 乙方保证工程的质量符合国家法律法规和相关标准要求, 并承诺对现场因乙方作业出现的任何问题进行及时修复或更换。

编制:

燕群
郑

审核:

初生

批准:

郑



埃科泰克设备拆除技术文件

一、引言

本《埃科泰克设备拆除技术文件》旨在为公司承包埃科泰克 20 台设备拆除项目招标提供详细的项目内容、技术要求、质量要求、交货时间约定以及服务支持，以确保公司项目招标的顺利进行。

二、项目概述

- 1、项目名称：埃科泰克 20 台设备拆除；
- 2、项目地址：奇瑞一发、奇瑞汽研院；
- 3、项目工期：具体工期以正式合同约定为准，整体计划以招标完成后一周内全部拆除完成并收尾为目标。
- 4、由于该计划在奇瑞车间内进行，为保证安全、不干涉其他设备的正常生产，严格按照奇瑞安全施工要求执行。具体的安全施工措施详见安全施工要求。

三、常规参数

序号	项目要点	细则	补充说明（如有填写）
1	拆除范围	一发：滚压机、加油机、测量机、旋转机、活塞装配机等 8 台	最大设备约 6m*4.5m*4m 图示 1
2		汽研院：试验台架、进气/排气调节系统、恒温恒湿空调系统、中央空调共计 12 台	一楼部分设备拆除较易，但门框大小仅允许液压手推叉车转运 图示 2 二楼部分设备因门窗较小拆除不易转运 图示 3

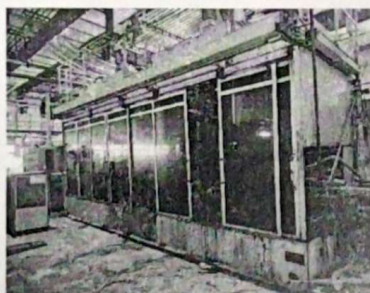


图 1




图 2



图 3

四、关键技术规格需求

序号	需求分类		规格要求
1	技术要求	特殊拆卸要求	一发设备优先使用小型液压剪，冷剪切，不得动火 汽研院设备动火作业需提前开动火作业许可证



2			汽研院部分气管管道需切割并封堵, 厂家须有相关操作资格证
3		特种作业需求	登高、电气拆除、吊装等相关作业人员需持特种作业许可证
1	作业要求	水、电、气	拆除作业前配合车间确认拆除线路/管路 汽研院设备拆除需自行确定电路走向, 现场无电路图
2		空间交叉作业	作业区域四周需设隔板防止拆除物崩出
3			作业区域使用警示带隔离
4			安排专人现场监督
5			严格按照拆卸计划分区域实施
6		吊装作业	吊装位置设置警戒线, 设专人监护吊装区域
7			吊装车辆行驶按照指定线路行走, 将设备部件装上指定车辆
8			行走路线设警示线专人监护, 防止发生伤人事件
9		工程车辆作业 (特种作业)	现场作业驾驶员与入厂驾驶员办理人员信息一致
10			作业时安排专人指引, 车辆行驶地面需做防护(木板、缓存垫、纸板等)
11		车辆运输作业	施工人员进出需登记
12			施工人员需带物资进入需要履行登记
1	其他要求	一发	设备拆除过程中不允许设备油液漏出 拆除设备现地面油液较多, 无需承接方处理但需注意作业安全 设备宽高接近厂方大门宽高, 转运时不得损坏门窗
2		汽研院	二楼设备拆除空间狭小, 需确保其他正在使用设备不被影响, 且门窗较小, 无法直接吊装转运
3		空中作业	施工区域正下方需铺设缓冲物
4			拆除空中钢结构时需先与相关负责人确认不会对其他无需拆除的钢结构产生影响
5		拆解物资	拆解物资每日安排人员集中堆放
6		生产保障	拆除过程中如遇正在使用的水、电、气管路, 需先与车间协调走外线再进行拆除

五、质量要求

- 1、拆除后的物资形状、大小需便于拉运周转;
- 2、每日拆除后的物资需集中堆放, 安排人员进行管理;
- 3、遵循‘安静生产、清洁施工’的施工原则, 施工噪音、施工粉尘不能高于国家相关施工标准;
- 4、保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小;
- 5、保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后, 其安全性和稳定性, 并顺利将其破碎拆除。
- 6、如果合同及其附件没有提及具体适用的标准, 或技术规范说明不明确, 则应符合现行



最新版本的国家标准。

六、项目验收条件

- 6.1 确认规划内拆除的建筑部分或设备已全部拆除完毕;
- 6.2 检查并确认拆除工程所涉及的电力、水源和供气设备已全部正常停用,并确保相关管路已切断;
- 6.3 确认拆除工程没有对周边建筑物、道路和环境造成恶劣影响;
- 6.4 检查并确认拆除工程现场的安全设施已全部拆除并清理完毕;
- 6.5 确认拆除工程所产生的废弃物按照相关规定进行分类、收集、运输和处理;
- 6.6 检查并确认拆除工程现场的监测数据符合相关标准;
- 6.7 检查并确认拆除工程所使用的机械设备符合安全要求;
- 6.8 其他需要验收内容:(根据实际工程情况进行补充)。

七、质量保证

- 7.1 拆除工程完工后,乙方将提供相应的质量保证文件,以确保单位验收后的一定期限内不会因施工质量问题导致任何损失或纠纷。
- 7.2 乙方保证拆除工程的质量符合国家法律法规和相关标准要求,并承诺对出现的任何问题及时进行修复或更换。

编制:

燕辉
郑帅

审核:

刘卫峰

批准:

刘卫峰

